


# Bryterstillingsindikator

## Type LSI

**Stillingsindikator med innbygget LED lys med lang levetid. Kompakt utforming med tilkoblinger på baksiden.**

- Svært lang driftstid
- Enkel montering
- Avlesning fra vid vinkel
- Pålitelig lesing på lang avstand
- **Spar plass og installasjon: Kombiner to lamper i en**

### Indikatorstillinger:

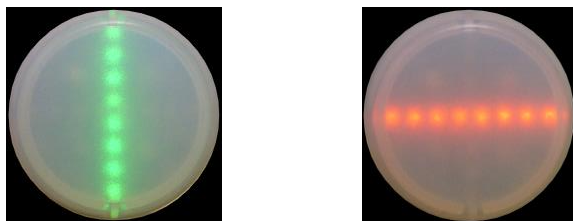

(Andre farger og kombinasjoner kan leveres på forespørsel)

### Beskrivelse

Indikatoren består av to lysrekker, den ene viser vertikal og den andre viser horisontal retning.

Grønn vertikal rekke av LED's viser bryter etc. i: **På-posisjon**

Rød horisontal rekke av LED's viser bryter etc. i: **Av-posisjon**

### Andre opplysninger

Utsparing for indikatoren og låsekammen er vist i figuren under. Indikatoren blir levert i standard rund utførelse. Løs firkantfront medfølger for effektbryter. Andre farger og kombinasjoner av lysrekkene kan bli levert på forespørsel. Det grønne eller røde lyset viser bryterposisjoner på en måte som gjør det mulig å avlese bryter posisjoner på 20 meters avstand og i en vinkel på  $\pm 45^\circ$ .

Indikatorlampe LED  
IP67 (front)



### Indikatorlampe med innbygget LED

#### Typiske anvendelsesområder

- Tavler
- Styreskap


#### Elektriske spesifikasjoner

- Indikatoren fungerer med veksel eller likespenning
- Tilgjengelig tilførsel: 24V..110V..230V ac/dc
- Andre spenninger på forespørsel
- < 10mA i det spesifiserte spenningsområde

#### Mekaniske spesifikasjoner

- Arbeidstemperatur: -40 til +70°C
- Pluggbar sokkel med 3 skrutilkoplinger
- Andre LED farger på forespørsel
- Kapsling: IP67 (front)

## Ordreinformasjon:

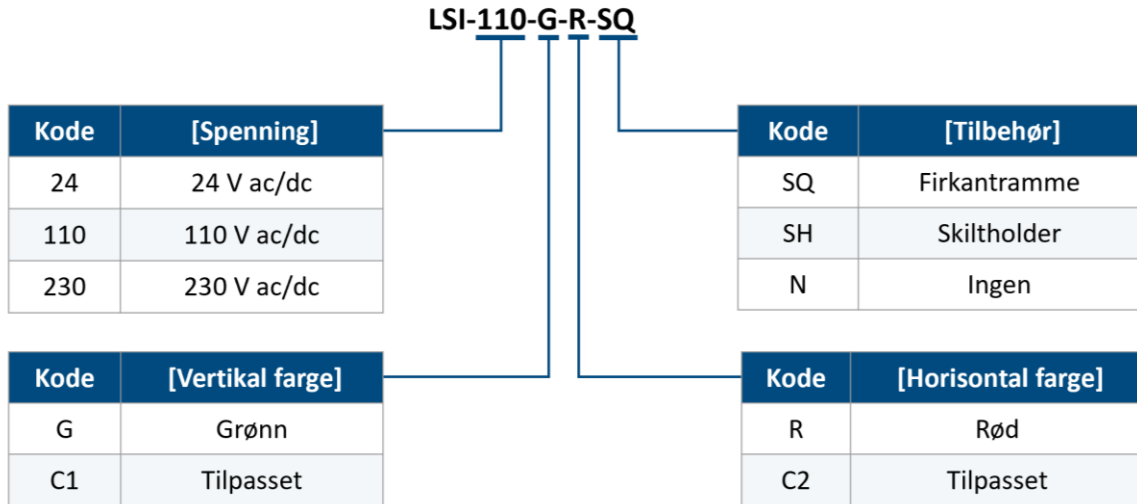


## Tilbehør

	Beskrivelse	Ordre kode
	Firkantfront (31x31 mm)	SQ
	Skiltholder	SH


## Produktbilder



## Mål

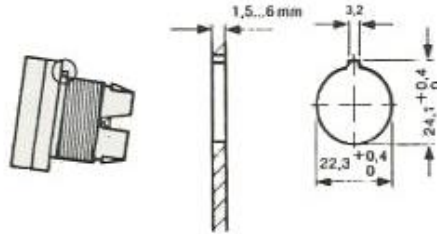


## Sammenstilling

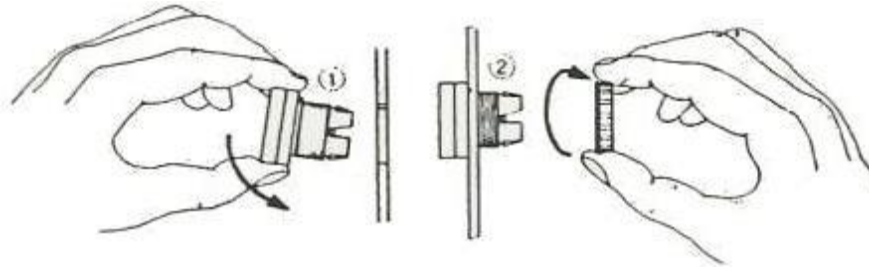

## Koblingsdiagram

Pluggbar forbindelse

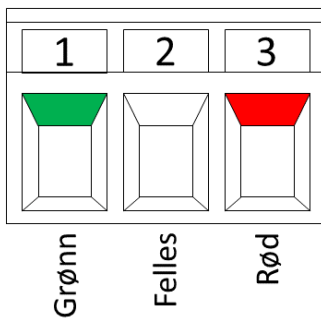

Spenning	Klemme	Lys
ac / dc	1	Vertikalt
ac / dc	2	
ac / dc	3	Horisontalt